



# 選定図 (FEH8) ステンレスプレスタイプ

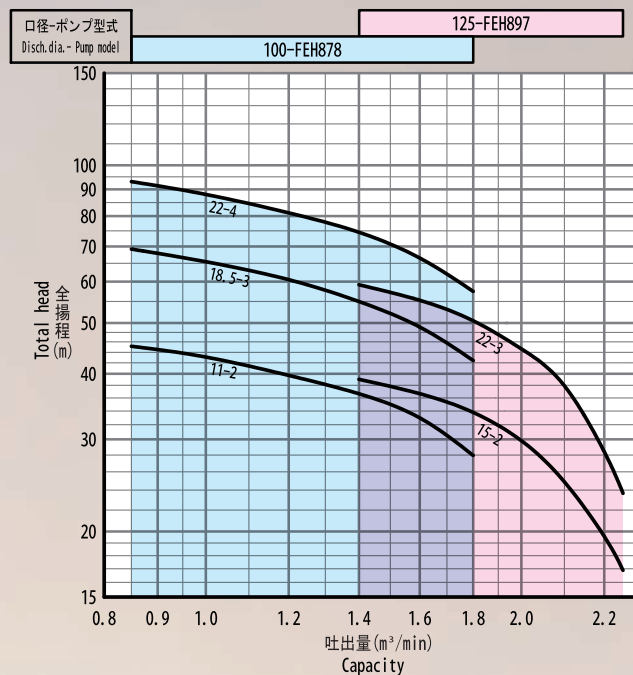

## ポンプ選定図 FEH8 50Hz

## ポンプ選定図 FEH8 60Hz

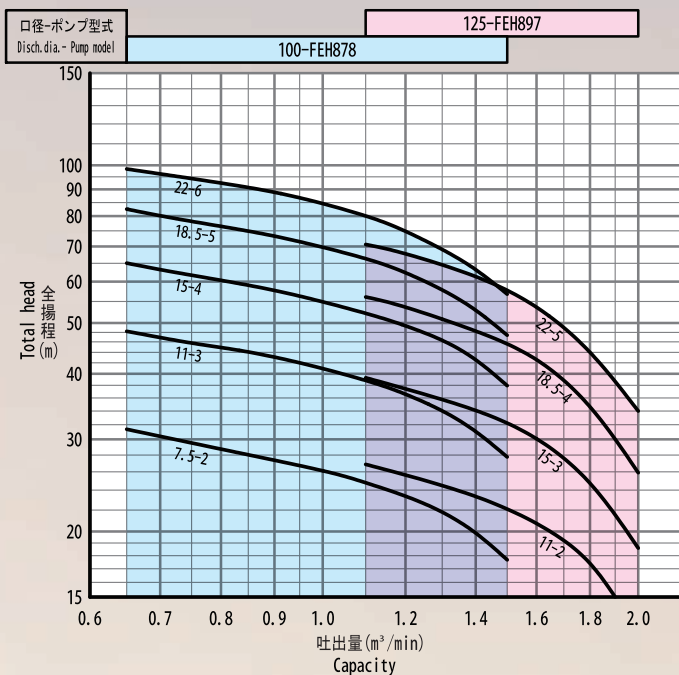

### FEH8 50Hz 機種一覧

井戸径 Well dia. (mm)	口径 Disch. dia. A (mm)	機種名 Model	最大外径 Max. dia. D (mm)	全長 Total length L (mm)	質量 Mass (kg)
200	100	FEH878 / 2 - 100 - 7.5	192	1,587	104
		FEH878 / 3 - 100 - 11		1,804	117
		FEH878 / 4 - 100 - 15		2,002	130
		FEH878 / 5 - 100 - 18.5		2,208	149
		FEH878 / 6 - 100 - 22		2,494	171
		FEH897 / 2 - 125 - 11		1,668	110
	125	FEH897 / 3 - 125 - 15	192	1,866	123
		FEH897 / 4 - 125 - 18.5		2,072	142
		FEH897 / 5 - 125 - 22		2,358	164

注：口径125Aで接続管形状がフランジ式の場合、200A井戸に設置できません。

### FEH8 60Hz 機種一覧

井戸径 Well dia. (mm)	口径 Disch. dia. A (mm)	機種名 Model	最大外径 Max. dia. D (mm)	全長 Total length L (mm)	質量 Mass (kg)
200	100	FEH878 / 2 - 100 - 11	192	1,678	112
		FEH878 / 3 - 100 - 18.5		1,956	139
		FEH878 / 4 - 100 - 22		2,242	162
		FEH897 / 2 - 125 - 15		1,740	118
	125	FEH897 / 3 - 125 - 22	192	2,106	155

注：口径125Aで接続管形状がフランジ式の場合、200A井戸に設置できません。

FEH8

