




口径・ポンプ型式

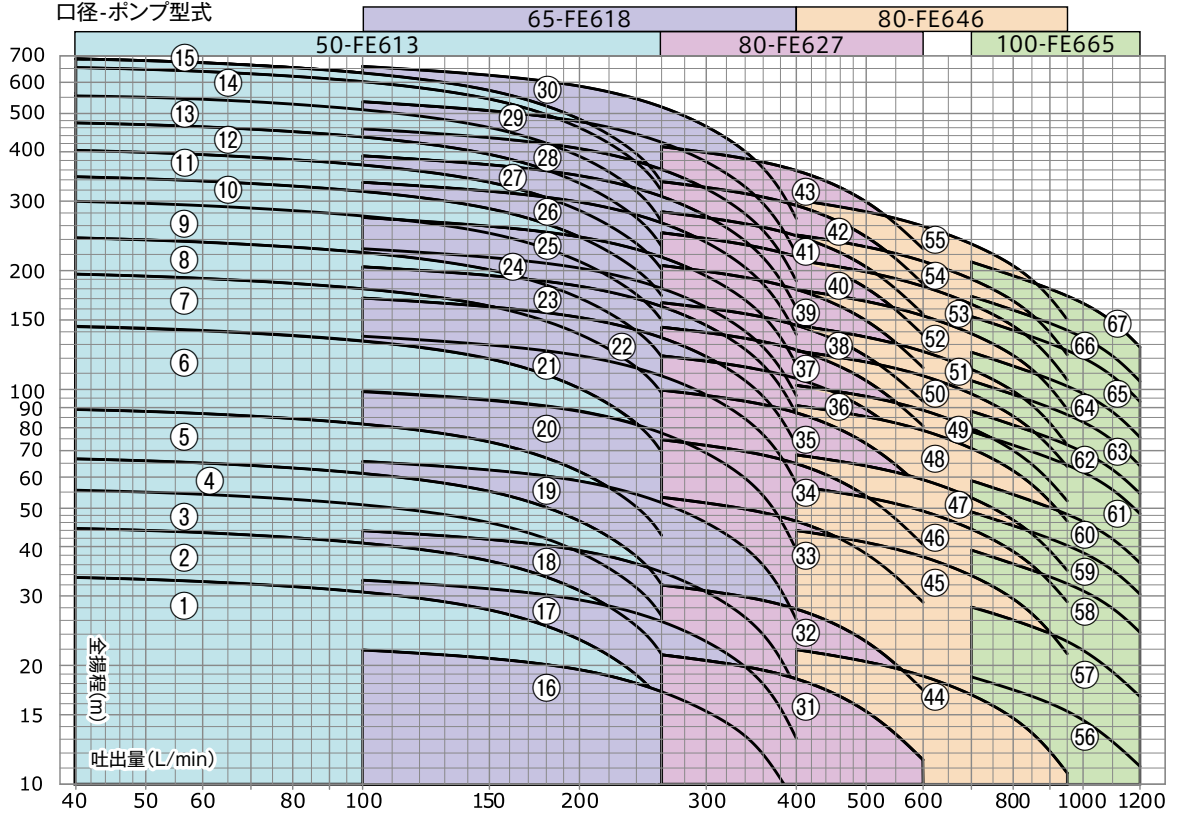

仕様表 (井戸径150mm)


口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)					
50	1	FE613/3-50-1.5	1.5	3	40	33	260	16	142	367	346	713	25
	2	FE613/4-50-1.9	1.9	4	40	44	260	21		427	389	816	29
	3	FE613/5-50-2.2	2.2	5	40	55	260	26		427	389	816	29
	4	FE613/6-50-2.7	2.7	6	40	66	260	32	457	590	1047	35	
	5	FE613/8-50-3.7	3.7	8	40	88	260	43	514	615	1129	59	
	6	FE613/13-50-5.5	5.5	13	40	143	260	70	664	647	1311	65	
	7	FE613/17-50-7.5	7.5	17	40	195	260	97	784	712	1496	73	
	8	FE613/21-50-9.2	9.2	21	40	241	260	120	904	777	1681	82	
	9	FE613/26-50-11	11	26	40	300	260	150	1054	777	1831	86	
	10	FE613/30-50-13	13	30	40	346	260	173	1174	842	2016	95	
	11	FE613/35-50-15	15	35	40	402	260	201	1324	842	2166	98	
	12	FE613/42-50-18.5	18.5	42	40	473	260	230	1534	907	2441	110	
	13	FE613/49-50-22	22	49	40	554	260	267	1744	1037	2781	129	
	14	FE613/58-50-26	26	58	40	653	260	318	2013	1037	3050	137	
	15	FE613/61-50-30	30	61	40	688	260	335	2103	1037	3140	140	
65	16	FE618/2-65-1.5	1.5	2	100	22	380	10	142	385	346	731	23
	17	FE618/3-65-2.2	2.2	3	100	33	400	13		423	389	774	26
	18	FE618/4-65-2.7	2.7	4	100	44	400	17		495	615	1010	58
	19	FE618/6-65-3.7	3.7	6	100	66	400	26	608	647	1255	62	
	20	FE618/9-65-5.5	5.5	9	100	98	400	40	720	712	1432	70	
	21	FE618/12-65-7.5	7.5	12	100	136	400	58	833	777	1610	78	
	22	FE618/15-65-9.2	9.2	15	100	170	400	72	945	777	1722	81	
	23	FE618/18-65-11	11	18	100	205	400	87	1020	842	1862	88	
	24	FE618/20-65-13	13	20	100	228	400	96	1170	842	2102	92	
	25	FE618/24-65-15	15	24	100	273	400	116	1395	907	2302	103	
	26	FE618/30-65-18.5	18.5	30	100	335	400	138	1582	1037	2619	120	
	27	FE618/35-65-22	22	35	100	390	400	161	1807	1037	2844	126	
	28	FE618/41-65-26	26	41	100	457	400	188	2069	1037	3106	132	
	29	FE618/48-65-30	30	48	100	536	400	220	2482	1405	3887	180	
	30	FE618/59-65-37	37	59	100	659	400	271	411	389	800	26	
80	31	FE627/2-80-2.2	2.2	2	260	21	600	11	143	459	615	1074	57
	32	FE627/3-80-3.7	3.7	3	260	32	600	17		552	647	1199	61
	33	FE627/5-80-5.5	5.5	5	260	53	600	29					

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)	
					吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)						
80	34	FE627/7-80-7.5	7.5	7	260	75	600	40	143	645	712	1357	68	
	35	FE627/9-80-9.2	9.2	9	260	100	600	56		738	777	1515	76	
	36	FE627/11-80-11	11	11	260	122	600	68		831	777	1608	78	
	37	FE627/13-80-13	13	13	260	144	600	81	924	842	1766	87		
	38	FE627/15-80-15	15	15	260	166	600	93	1017	842	1859	87		
	39	FE627/19-80-18.5	18.5	19	260	206	600	114	1203	907	2110	98		
	40	FE627/23-80-22	22	23	260	250	600	138	1389	1037	2426	114		
	41	FE627/26-80-26	26	26	260	282	600	155	1528	1037	2565	119		
	42	FE627/31-80-30	30	31	260	336	600	185	1760	1037	2797	123		
	43	FE627/38-80-37	37	38	260	412	600	227	2086	1405	3491	165		
	80	44	FE646/2-80-3.7	3.7	2	400	22	950	10	143	592	615	1207	59
		45	FE646/4-80-5.5	5.5	4	400	44	950	21		820	647	1467	66
46		FE646/5-80-7.5	7.5	5	400	57	950	29	934		712	1646	74	
47		FE646/6-80-9.2	9.2	6	400	68	950	35	1047	777	1824	82		
48		FE646/8-80-11	11	8	400	91	950	46	1275	777	2052	88		
49		FE646/9-80-13	13	9	400	103	950	52	1389	842	2231	96		
50		FE646/11-80-15	15	11	400	125	950	64	1617	842	2459	101		
51		FE646/13-80-18.5	18.5	13	400	146	950	72	1845	907	2752	113		
52		FE646/16-80-22	22	16	400	179	950	89	2186	1037	3223	134		
53		FE646/19-80-26	26	19	400	213	950	106	2528	1037	3565	142		
54		FE646/22-80-30	30	22	400	246	950	123	2869	1037	3906	149		
55		FE646/27-80-37	37	27	400	302	950	150	3438	1405	4843	199		
100	56	FE665/2-100-3.7	3.7	2	700	18	1200	11	143	592	615	1207	59	
	57	FE665/3-100-5.5	5.5	3	700	28	1200	16		708	647	1355	63	
	58	FE665/4-100-7.5	7.5	4	700	39	1200	24		820	712	1532	71	
	59	FE665/5-100-9.2	9.2	5	700	49	1200	30	934	777	1711	80		
	60	FE665/6-100-11	11	6	700	59	1200	36	1047	777	1824	83		
	61	FE665/8-100-13	13	8	700	78	1200	48	1275	842	2117	94		
	62	FE665/9-100-15	15	9	700	88	1200	55	1389	842	2231	96		
	63	FE665/11-100-18.5	18.5	11	700	105	1200	64	1617	907	2524	108		
	64	FE665/13-100-22	22	13	700	124	1200	76	1845	1037	2882	126		
	65	FE665/16-100-26	26	16	700	156	1200	93	2186	1037	3223	134		
	66	FE665/18-100-30	30	18	700	172	1200	105	2414	1037	3451	139		
	67	FE665/22-100-37	37	22	700	211	1200	128	2869	1405	4274	186		


機種名説明(例) FE613/3-50-1.5 ① 機種(型式) ② 羽根車段数 ③ ポンプ口径 ④ モータ出力

海水用の場合: FE613/3-50-1.5-SEA ⑤ 海水仕様 SEA ※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) 口径規制も対応致します。  
 注2) 3.7kWから6インチモータの寸法です。  
 注3) 9.2kWまでは直入です。  
 注4) 接続管形状が80mm,100mmフランジ式の場合、150mm井戸には設置できません。  
 注5) 全長はご使用モータによって変わります。

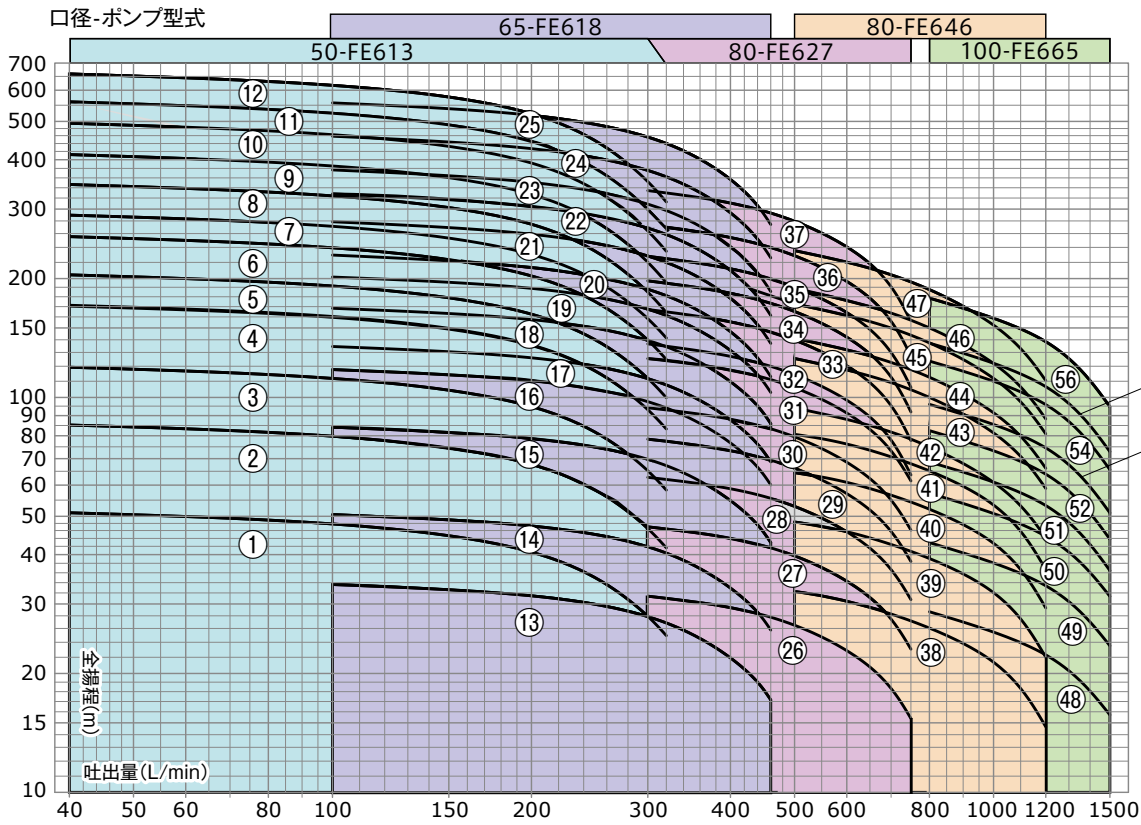

■ 外形図

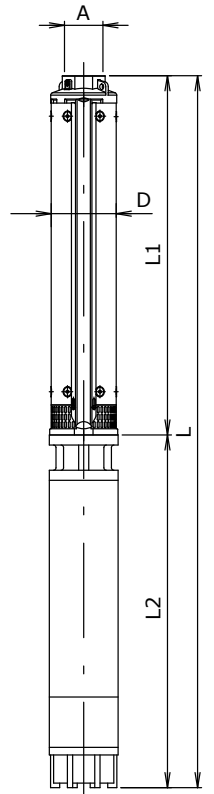

■ 仕様表(井戸径150mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)	
					吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)						
50	1	FE613/3-50-2.7	2.7	3	40	51	320	25	142	367	590	957	33	
	2	FE613/5-50-3.7	3.7	5	40	85	320	41	143	424	615	1039	57	
	3	FE613/7-50-5.5	5.5	7	40	119	320	58	143	484	647	1131	60	
	4	FE613/10-50-7.5	7.5	10	40	170	320	83	143	574	712	1286	67	
	5	FE613/12-50-9.2	9.2	12	40	205	320	100	143	634	777	1411	75	
	6	FE613/15-50-11	11	15	40	255	320	125	144	724	777	1501	78	
	7	FE613/17-50-13	13	17	40	290	320	141	144	784	842	1626	85	
	8	FE613/21-50-15	15	21	40	346	320	164	146	904	842	1746	88	
	9	FE613/25-50-18.5	18.5	25	40	412	320	195	146	1024	907	1931	97	
	10	FE613/30-50-22	22	30	40	495	320	235	146	1174	1037	2211	115	
	11	FE613/34-50-26	26	34	40	561	320	266	146	1294	1037	2331	117	
	12	FE613/40-50-30	30	40	40	659	320	313	146	1474	1037	2511	122	
65	13	FE618/2-65-2.7	2.7	2	100	33	460	17	142	385	590	975	33	
	14	FE618/3-65-3.7	3.7	3	100	50	460	26	143	383	615	998	56	
	15	FE618/5-65-5.5	5.5	5	100	84	460	43	143	458	647	1105	59	
	16	FE618/7-65-7.5	7.5	7	100	118	460	60	143	533	712	1245	66	
	17	FE618/8-65-9.2	9.2	8	100	134	460	68	144	570	777	1347	73	
	18	FE618/10-65-11	11	10	100	168	460	86	144	645	777	1422	75	
	19	FE618/12-65-13	13	12	100	202	460	103	144	720	842	1562	82	
	20	FE618/14-65-15	15	14	100	229	460	113	144	795	842	1637	84	
	21	FE618/17-65-18.5	18.5	17	100	278	460	137	146	908	907	1815	93	
	22	FE618/20-65-22	22	20	100	328	460	161	146	1020	1037	2057	108	
80	23	FE618/23-65-26	26	23	100	377	460	185	146	1133	1037	2170	110	
	24	FE618/28-65-30	30	28	100	458	460	226	146	1320	1037	2357	115	
	25	FE618/34-65-37	37	34	100	558	460	274	146	1545	1405	2950	155	
	26	FE627/2-80-3.7	3.7	2	300	31	750	15	143	409	615	1024	56	
	27	FE627/3-80-5.5	5.5	3	300	47	750	23	143	459	647	1106	59	
	28	FE627/4-80-7.5	7.5	4	300	63	750	31	143	505	712	1217	65	
	80	29	FE627/5-80-9.2	9.2	5	300	78	750	38	143	552	777	1329	72
		30	FE627/6-80-11	11	6	300	94	750	46	144	598	777	1375	73
		31	FE627/8-80-13	13	8	300	125	750	61	144	691	842	1533	81
		32	FE627/9-80-15	15	9	300	137	750	63	144	738	842	1580	82
33		FE627/11-80-18.5	18.5	11	300	167	750	78	144	831	907	1738	90	
34		FE627/13-80-22	22	13	300	194	750	92	144	924	1037	1961	106	
35		FE627/15-80-26	26	15	300	228	750	106	144	1017	1037	2054	107	
36		FE627/18-80-30	30	18	300	273	750	127	144	1156	1037	2193	110	
37		FE627/22-80-37	37	22	300	334	750	155	144	1342	1405	2747	150	
38		FE646/2-80-5.5	5.5	2	500	32	1200	14	143	592	647	1239	61	
80	39	FE646/3-80-7.5	7.5	3	500	48	1200	22	143	706	712	1418	68	
	40	FE646/4-80-9.2	9.2	4	500	64	1200	29	143	820	777	1597	77	
	41	FE646/5-80-11	11	5	500	80	1200	36	144	934	777	1711	80	
	42	FE646/6-80-15	15	6	500	94	1200	44	144	1047	842	1889	88	
	43	FE646/8-80-18.5	18.5	8	500	125	1200	59	144	1275	907	2182	100	
	44	FE646/9-80-22	22	9	500	141	1200	66	144	1389	1037	2426	116	
	45	FE646/11-80-26	26	11	500	173	1200	81	144	1617	1037	2654	121	
	46	FE646/12-80-30	30	12	500	188	1200	88	144	1731	1037	2768	123	
	47	FE646/15-80-37	37	15	500	235	1200	110	144	2073	1405	3478	167	
	48	FE665/2-100-5.5	5.5	2	800	28	1500	15	143	592	647	1239	61	
100	49	FE665/3-100-9.2	9.2	3	800	43	1500	23	143	706	777	1483	74	
	50	FE665/4-100-11	11	4	800	57	1500	31	144	820	777	1597	78	
	51	FE665/5-100-15	15	5	800	68	1500	36	144	934	842	1776	86	
	52	FE665/6-100-18.5	18.5	6	800	82	1500	44	144	1047	907	1954	94	
	53	FE665/7-100-22	22	7	800	95	1500	51	144	1161	1037	2198	110	
	54	FE665/9-100-26	26	9	800	123	1500	65	144	1389	1037	2426	116	
	55	FE665/10-100-30	30	10	800	137	1500	73	144	1503	1037	2540	118	
	56	FE665/13-100-37	37	13	800	178	1500	95	144	1845	1405	3250	162	

機種名説明(例) FE613/3-50-2.7

① 機種(型式) ② 羽根車段数 ③ ポンプ口径 ④ モータ出力

海水用の場合: FE613/3-50-2.7-SEA

⑤ 海水仕様

SEA

※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) 口径規制も対応致します。  
 注2) 3.7kWから6インチモータの寸法です。  
 注3) 9.2kWまでは直入です。  
 注4) 接続管形状が80mm,100mmフランジ式の場  
 合、150mm井戸には設置できません。  
 注5) 全長はご使用モータによって変わります。

注6) 6インチ海水用ポンプは、VP150mmの井戸にはJIS公差の範囲により設置できない場合がありますので、VP管井戸への設置を検討の際にはVP200mmのご使用を推奨します。