

■仕様表 (井戸径150mm)

| 口径 A(mm) | 選定 図 | 機種名 | モータ (kW) | 段数 | 標準仕様 | | | | 最大外径 Max.dia. D(mm) | ポンプ L1(mm) | モータ L2(mm) | 全長 L(mm) | 質量 (kg) |
|-------------|---------|-------------------|-------------|----|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | 吐出量 (m³/min) | 全揚程 (m) | 吐出量 (m³/min) | 全揚程 (m) | | | | | |
| 80 | 1 | OPDS6S-80-3.7-3 | 3.7 | 3 | 0.25 | 33 | 0.75 | 18 | 142 | 640 | 654 | 1294 | 54 |
| | 2 | OPDS6S-80-5.5-4 | 5.5 | 4 | 0.25 | 46 | 0.75 | 26 | | 740 | 697 | 1437 | 66 |
| | 3 | OPDS6S-80-7.5-6 | 7.5 | 6 | 0.25 | 67 | 0.75 | 36 | | 940 | 729 | 1669 | 77 |
| | 4 | OPDS6S-80-9.2-7 | 9.2 | 7 | 0.25 | 81 | 0.75 | 45 | | 1040 | 769 | 1809 | 85 |
| | 5 | OPDS6S-80-11-8 | 11 | 8 | 0.25 | 94 | 0.75 | 52 | | 1140 | 854 | 1994 | 101 |
| | 6 | OPDS6S-80-13-10 | 13 | 10 | 0.25 | 114 | 0.75 | 63 | | 1340 | 889 | 2229 | 109 |
| | 7 | OPDS6S-80-15-11 | 15 | 11 | 0.25 | 129 | 0.75 | 71 | | 1440 | 939 | 2379 | 121 |
| | 8 | OPDS6S-80-18.5-14 | 18.5 | 14 | 0.25 | 162 | 0.75 | 90 | | 1740 | 1004 | 2744 | 139 |
| | 9 | OPDS6S-80-22-17 | 22 | 17 | 0.25 | 195 | 0.75 | 107 | | 2040 | 1079 | 3119 | 158 |
| | 10 | OPDS6S-80-26-20 | 26 | 20 | 0.25 | 230 | 0.75 | 126 | | 2340 | 1149 | 3489 | 176 |
| | 11 | OPDS6S-80-30-23 | 30 | 23 | 0.25 | 263 | 0.75 | 145 | | 2640 | 1259 | 3899 | 196 |
| | 12 | OPDS6S-80-34-26 | 34 | 26 | 0.25 | 300 | 0.75 | 165 | | 2940 | 1309 | 4249 | 212 |
| | 13 | OPDS6S-80-37-29 | 37 | 29 | 0.25 | 325 | 0.75 | 179 | | 3240 | 1389 | 4629 | 229 |
| 80 | 14 | OPDS6J-80-3.7-2 | 3.7 | 2 | 0.50 | 19 | 1.08 | 11 | 142 | 560 | 654 | 1214 | 55 |
| | 15 | OPDS6J-80-5.5-3 | 5.5 | 3 | 0.50 | 28 | 1.08 | 16 | | 670 | 697 | 1367 | 66 |
| | 16 | OPDS6J-80-7.5-4 | 7.5 | 4 | 0.50 | 38 | 1.08 | 22 | | 780 | 729 | 1509 | 74 |
| | 17 | OPDS6J-80-9.2-5 | 9.2 | 5 | 0.50 | 48 | 1.08 | 27 | | 890 | 769 | 1659 | 82 |
| | 18 | OPDS6J-80-11-6 | 11 | 6 | 0.50 | 57 | 1.08 | 33 | | 1000 | 854 | 1854 | 94 |
| | 19 | OPDS6J-80-13-8 | 13 | 8 | 0.50 | 67 | 1.08 | 38 | | 1220 | 889 | 2109 | 109 |
| | 20 | OPDS6J-80-15-9 | 15 | 9 | 0.50 | 86 | 1.08 | 49 | | 1330 | 939 | 2269 | 118 |
| | 21 | OPDS6J-80-18.5-11 | 18.5 | 11 | 0.50 | 106 | 1.08 | 60 | | 1550 | 1004 | 2554 | 132 |
| | 22 | OPDS6J-80-22-13 | 22 | 13 | 0.50 | 125 | 1.08 | 71 | | 1770 | 1079 | 2849 | 147 |
| | 23 | OPDS6J-80-26-15 | 26 | 15 | 0.50 | 141 | 1.08 | 80 | | 1990 | 1149 | 3139 | 161 |
| | 24 | OPDS6J-80-30-18 | 30 | 18 | 0.50 | 170 | 1.08 | 96 | | 2320 | 1259 | 3579 | 181 |
| | 25 | OPDS6J-80-34-20 | 34 | 20 | 0.50 | 190 | 1.08 | 107 | | 2540 | 1309 | 3849 | 193 |
| | 26 | OPDS6J-80-37-22 | 37 | 22 | 0.50 | 208 | 1.08 | 117 | | 2760 | 1389 | 4149 | 206 |


■仕様表 (井戸径200mm)

| 口径 A(mm) | 選定 図 | 機種名 | モータ (kW) | 段数 | 標準仕様 | | | | 最大外径 Max.dia. D(mm) | ポンプ L1(mm) | モータ L2(mm) | 全長 L(mm) | 質量 (kg) |
|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | 吐出量 (m³/min) | 全揚程 (m) | 吐出量 (m³/min) | 全揚程 (m) | | | | | |
| 100 (125) | 27 | OPDS8H-100-3.7-1 | 3.7 | 1 | 0.67 | 16 | 1.37 | 10 | 194 (224) | 530 | 654 | 1184 | 63 |
| | 28 | OPDS8H-100-5.5-2 | 5.5 | 2 | 0.67 | 27 | 1.50 | 10 | | 670 | 697 | 1367 | 75 |
| | 29 | OPDS8H-100-7.5-2 | 7.5 | 2 | 0.67 | 33 | 1.50 | 17 | | 670 | 729 | 1399 | 79 |
| | 30 | OPDS8H-100-9.2-3 | 9.2 | 3 | 0.67 | 44 | 1.50 | 20 | | 810 | 769 | 1579 | 91 |
| | 31 | OPDS8H-100-11-3 | 11 | 3 | 0.67 | 50 | 1.50 | 25 | | 810 | 854 | 1664 | 99 |
| | 32 | OPDS8H-100-13-4 | 13 | 4 | 0.67 | 61 | 1.50 | 29 | | 950 | 889 | 1839 | 112 |
| | 33 | OPDS8H-100-15-4 | 15 | 4 | 0.67 | 66 | 1.50 | 34 | | 950 | 939 | 1889 | 117 |
| | 34 | OPDS8H-100-18.5-5 | 18.5 | 5 | 0.67 | 82 | 1.50 | 43 | | 1090 | 1004 | 2094 | 132 |
| | 35 | OPDS8H-100-22-6 | 22 | 6 | 0.67 | 100 | 1.50 | 52 | | 1230 | 1079 | 2309 | 147 |
| | 36 | OPDS8H-100-26-8 | 26 | 8 | 0.67 | 125 | 1.50 | 59 | | 1510 | 1149 | 2659 | 170 |
| | 37 | OPDS8H-100-30-9 | 30 | 9 | 0.67 | 140 | 1.50 | 67 | | 1650 | 1259 | 2909 | 186 |
| | 38 | OPDS8H-100-34-10 | 34 | 10 | 0.67 | 155 | 1.50 | 74 | | 1790 | 1309 | 3099 | 198 |
| | 39 | OPDS8H-100-37-11 | 37 | 11 | 0.67 | 171 | 1.50 | 82 | | 1930 | 1389 | 3319 | 212 |
| | 40 | OPDS8H-100-45-13 | 45 | 13 | 0.67 | 208 | 1.50 | 99 | | 2230 | 1282 | 3512 | 273 |
| | 41 | OPDS8H-100-55-16 | 55 | 16 | 0.67 | 257 | 1.50 | 122 | | 2650 | 1362 | 4012 | 310 |
| | 42 | OPDS8H-100-63-19 | 63 | 19 | 0.67 | 290 | 1.50 | 137 | | 3070 | 1442 | 4512 | 348 |
| | 43 | OPDS8H-100-75-23 | 75 | 23 | 0.67 | 350 | 1.50 | 166 | | 3630 | 1542 | 5172 | 397 |
| | 100 (125) | 44 | OPDS8J-100-7.5-1 | 7.5 | 1 | 1.00 | 17 | 2.42 | | 10 | 194 (224) | 530 | 729 |
| 45 | | OPDS8J-100-11-2 | 11 | 2 | 1.00 | 30 | 2.50 | 13 | 670 | 854 | | 1524 | 91 |
| 46 | | OPDS8J-100-13-2 | 13 | 2 | 1.00 | 34 | 2.50 | 18 | 670 | 889 | | 1559 | 95 |
| 47 | | OPDS8J-100-15-3 | 15 | 3 | 1.00 | 45 | 2.50 | 20 | 810 | 939 | | 1749 | 108 |
| 48 | | OPDS8J-100-18.5-3 | 18.5 | 3 | 1.00 | 50 | 2.50 | 28 | 810 | 1004 | | 1814 | 115 |
| 49 | | OPDS8J-100-22-4 | 22 | 4 | 1.00 | 62 | 2.50 | 31 | 950 | 1079 | | 2029 | 131 |
| 50 | | OPDS8J-100-26-4 | 26 | 4 | 1.00 | 67 | 2.50 | 37 | 950 | 1149 | | 2099 | 137 |
| 51 | | OPDS8J-100-30-5 | 30 | 5 | 1.00 | 85 | 2.50 | 46 | 1090 | 1259 | | 2349 | 153 |
| 52 | | OPDS8J-100-37-6 | 37 | 6 | 1.00 | 101 | 2.50 | 56 | 1230 | 1389 | | 2619 | 170 |
| 53 | | OPDS8J-100-45-7 | 45 | 7 | 1.00 | 120 | 2.50 | 66 | 1390 | 1282 | | 2672 | 224 |
| 54 | | OPDS8J-100-55-9 | 55 | 9 | 1.00 | 152 | 2.50 | 85 | 1670 | 1362 | | 3032 | 252 |
| 55 | | OPDS8J-100-63-10 | 63 | 10 | 1.00 | 169 | 2.50 | 93 | 1810 | 1442 | | 3252 | 273 |
| 56 | | OPDS8J-100-75-12 | 75 | 12 | 1.00 | 201 | 2.50 | 112 | 2090 | 1542 | | 3632 | 306 |
| 57 | | OPDS8J-100-90-15 | 90 | 15 | 1.00 | 248 | 2.50 | 138 | 2510 | 1602 | | 4112 | 341 |
| 58 | | OPDS8J-100-110-18 | 110 | 18 | 1.00 | 300 | 2.50 | 167 | 2930 | 1652 | | 4582 | 374 |


機種名説明(例) OPDS6S-80-3.7-3 ①機種(型式) ②ポンプ口径 ③モータ出力 ④羽根車段数

海水用の場合: OPDS6S-80-3.7-3-SEA ⑤海水仕様 **SEA** ※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) 9.2kWまでは直入です。
 注2) OPDS6SとOPDS6Jは接続管形状が80mmフランジ式の場合、150mm井戸には設置できません。
 注3) OPDS8HとOPDS8Jはポンプ口径125mmも対応できます。(井戸径250mm以上必要です)
 注4) 全長はご使用のモータによって変わります。

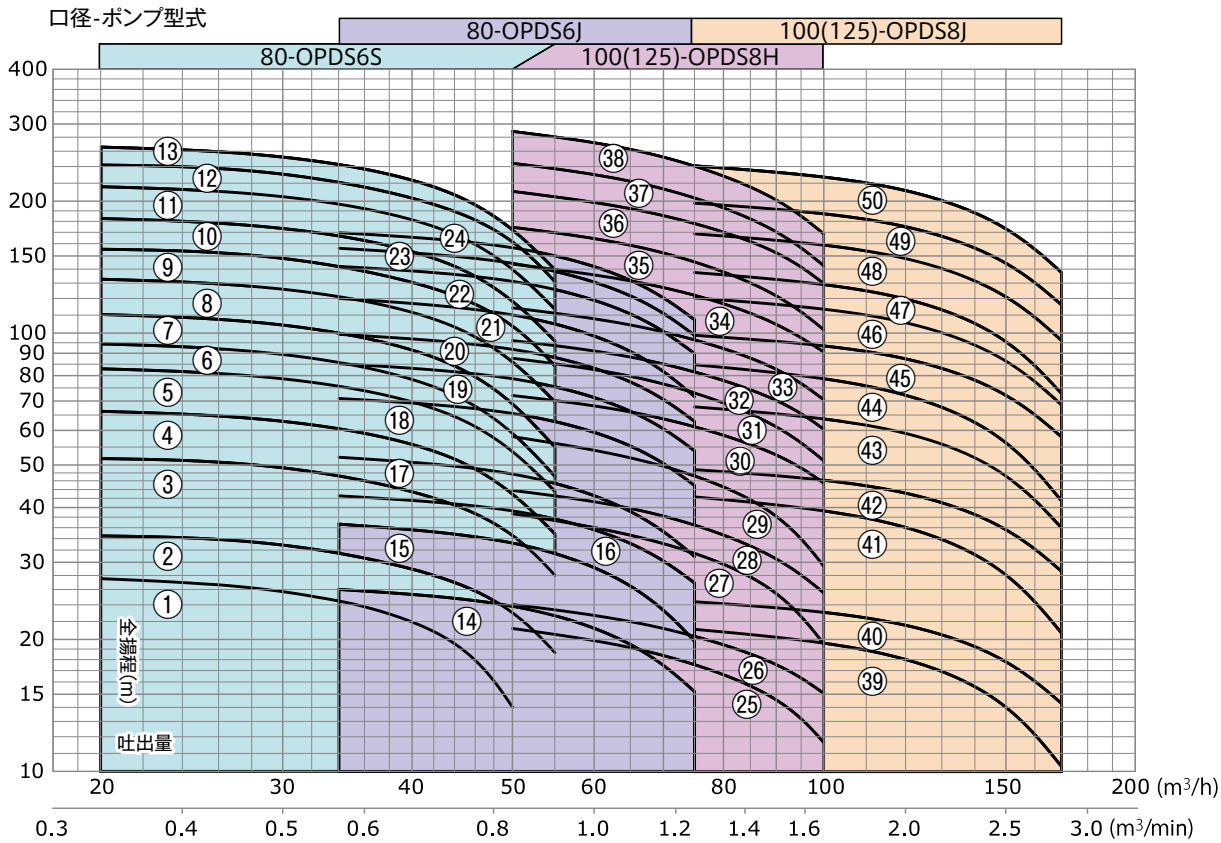

■ 外形図

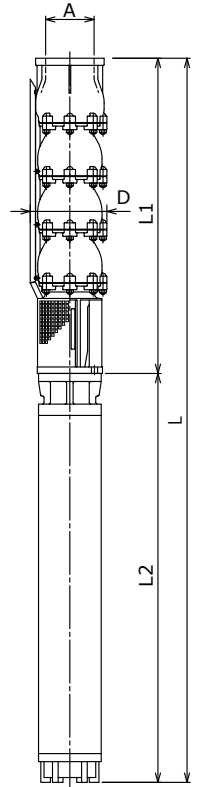

■ 仕様表(井戸径150mm)

| 口径 A(mm) | 選定 図 | 機種名 | モータ (kW) | 段数 | 標準仕様 | | | | 最大外径 Max.dia. D(mm) | ポンプ L1(mm) | モータ L2(mm) | 全長 L(mm) | 質量 (kg) |
|-------------|---------|------------------|-------------|----|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | 吐出量 (m³/min) | 全揚程 (m) | 吐出量 (m³/min) | 全揚程 (m) | | | | | |
| 80 | 1 | OPDS6S-80-3.7-2 | 3.7 | 2 | 0.33 | 27 | 0.83 | 14 | 142 | 540 | 654 | 1194 | 54 |
| | 2 | OPDS6S-80-5.5-2 | 5.5 | 2 | 0.33 | 34 | 0.92 | 18 | | 540 | 697 | 1237 | 58 |
| | 3 | OPDS6S-80-7.5-3 | 7.5 | 3 | 0.33 | 51 | 0.92 | 28 | | 640 | 729 | 1369 | 66 |
| | 4 | OPDS6S-80-9.2-4 | 9.2 | 4 | 0.33 | 66 | 0.92 | 35 | | 740 | 769 | 1509 | 74 |
| | 5 | OPDS6S-80-11-5 | 11 | 5 | 0.33 | 83 | 0.92 | 43 | | 840 | 769 | 1609 | 82 |
| | 6 | OPDS6S-80-13-6 | 13 | 6 | 0.33 | 95 | 0.92 | 47 | | 940 | 854 | 1794 | 93 |
| | 7 | OPDS6S-80-15-7 | 15 | 7 | 0.33 | 110 | 0.92 | 55 | | 1040 | 889 | 1929 | 101 |
| | 8 | OPDS6S-80-18.5-8 | 18.5 | 8 | 0.33 | 132 | 0.92 | 70 | | 1140 | 1004 | 2144 | 117 |
| | 9 | OPDS6S-80-22-9 | 22 | 9 | 0.33 | 155 | 0.92 | 84 | | 1240 | 1079 | 2319 | 128 |
| | 10 | OPDS6S-80-26-11 | 26 | 11 | 0.33 | 182 | 0.92 | 95 | | 1440 | 1079 | 2519 | 136 |
| | 11 | OPDS6S-80-30-13 | 30 | 13 | 0.33 | 215 | 0.92 | 113 | | 1640 | 1149 | 2789 | 150 |
| | 12 | OPDS6S-80-34-14 | 34 | 14 | 0.33 | 241 | 0.92 | 130 | | 1740 | 1259 | 2999 | 162 |
| | 13 | OPDS6S-80-37-16 | 37 | 16 | 0.33 | 265 | 0.92 | 138 | | 1940 | 1309 | 3249 | 174 |
| 80 | 14 | OPDS6J-80-5.5-2 | 5.5 | 2 | 0.57 | 26 | 1.25 | 15 | 143 | 560 | 697 | 1257 | 59 |
| | 15 | OPDS6J-80-7.5-3 | 7.5 | 3 | 0.57 | 36 | 1.25 | 19 | | 670 | 729 | 1399 | 66 |
| | 16 | OPDS6J-80-9.2-3 | 9.2 | 3 | 0.57 | 42 | 1.25 | 27 | | 670 | 769 | 1439 | 70 |
| | 17 | OPDS6J-80-11-4 | 11 | 4 | 0.57 | 52 | 1.25 | 31 | | 780 | 769 | 1549 | 74 |
| | 18 | OPDS6J-80-15-5 | 15 | 5 | 0.57 | 71 | 1.25 | 45 | | 890 | 889 | 1779 | 90 |
| | 19 | OPDS6J-80-18.5-6 | 18.5 | 6 | 0.57 | 85 | 1.25 | 54 | | 1000 | 1004 | 2004 | 120 |
| | 20 | OPDS6J-80-22-7 | 22 | 7 | 0.57 | 99 | 1.25 | 63 | | 1110 | 1079 | 2189 | 133 |
| | 21 | OPDS6J-80-26-9 | 26 | 9 | 0.57 | 120 | 1.25 | 72 | | 1330 | 1079 | 2409 | 141 |
| | 22 | OPDS6J-80-30-10 | 30 | 10 | 0.57 | 141 | 1.25 | 90 | | 1440 | 1149 | 2589 | 151 |
| | 23 | OPDS6J-80-34-11 | 34 | 11 | 0.57 | 155 | 1.25 | 98 | | 1550 | 1259 | 2809 | 163 |
| | 24 | OPDS6J-80-37-12 | 37 | 12 | 0.57 | 170 | 1.25 | 108 | | 1660 | 1309 | 2969 | 171 |

■ 仕様表(井戸径200mm)

| 口径 A(mm) | 選定 図 | 機種名 | モータ (kW) | 段数 | 標準仕様 | | | | 最大外径 Max.dia. D(mm) | ポンプ L1(mm) | モータ L2(mm) | 全長 L(mm) | 質量 (kg) |
|--------------|------------------|-------------------|-------------|------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | | 吐出量 (m³/min) | 全揚程 (m) | 吐出量 (m³/min) | 全揚程 (m) | | | | | |
| 100 (125) | 25 | OPDS8H-100-5.5-1 | 5.5 | 1 | 0.83 | 21 | 1.67 | 11 | 194 (224) | 530 | 697 | 1227 | 67 |
| | 26 | OPDS8H-100-7.5-1 | 7.5 | 1 | 0.83 | 24 | 1.67 | 15 | | 530 | 729 | 1259 | 71 |
| | 27 | OPDS8H-100-9.2-2 | 9.2 | 2 | 0.83 | 38 | 1.67 | 19 | | 670 | 769 | 1439 | 83 |
| | 28 | OPDS8H-100-11-2 | 11 | 2 | 0.83 | 44 | 1.67 | 25 | | 670 | 769 | 1439 | 83 |
| | 29 | OPDS8H-100-15-3 | 15 | 3 | 0.83 | 58 | 1.67 | 29 | | 810 | 889 | 1699 | 103 |
| | 30 | OPDS8H-100-18.5-3 | 18.5 | 3 | 0.83 | 72 | 1.67 | 45 | | 810 | 1004 | 1814 | 115 |
| | 31 | OPDS8H-100-22-4 | 22 | 4 | 0.83 | 87 | 1.67 | 51 | | 950 | 1079 | 2029 | 131 |
| | 32 | OPDS8H-100-26-4 | 26 | 4 | 0.83 | 95 | 1.67 | 60 | | 950 | 1079 | 2029 | 131 |
| | 33 | OPDS8H-100-30-5 | 30 | 5 | 0.83 | 114 | 1.67 | 70 | | 1090 | 1149 | 2239 | 145 |
| | 34 | OPDS8H-100-37-6 | 37 | 6 | 0.83 | 142 | 1.67 | 90 | | 1230 | 1309 | 2539 | 165 |
| | 35 | OPDS8H-100-45-8 | 45 | 8 | 0.83 | 174 | 1.67 | 101 | | 1530 | 1202 | 2732 | 219 |
| | 36 | OPDS8H-100-55-9 | 55 | 9 | 0.83 | 210 | 1.67 | 130 | | 1670 | 1282 | 2952 | 240 |
| | 37 | OPDS8H-100-63-11 | 63 | 11 | 0.83 | 244 | 1.67 | 142 | | 1950 | 1362 | 3312 | 269 |
| 38 | OPDS8H-100-75-13 | 75 | 13 | 0.83 | 288 | 1.67 | 169 | 2230 | 1442 | 3672 | 298 | | |
| 100 (125) | 39 | OPDS8J-100-9.2-1 | 9.2 | 1 | 1.25 | 21 | 2.83 | 10 | 194 (224) | 530 | 769 | 1299 | 75 |
| | 40 | OPDS8J-100-11-1 | 11 | 1 | 1.25 | 24 | 2.83 | 14 | | 530 | 769 | 1299 | 75 |
| | 41 | OPDS8J-100-18.5-2 | 18.5 | 2 | 1.25 | 42 | 2.83 | 20 | | 670 | 1004 | 1674 | 107 |
| | 42 | OPDS8J-100-22-2 | 22 | 2 | 1.25 | 49 | 2.83 | 28 | | 670 | 1079 | 1749 | 114 |
| | 43 | OPDS8J-100-30-3 | 30 | 3 | 1.25 | 67 | 2.83 | 36 | | 810 | 1149 | 1959 | 128 |
| | 44 | OPDS8J-100-37-4 | 37 | 4 | 1.25 | 85 | 2.83 | 41 | | 970 | 1309 | 2279 | 149 |
| | 45 | OPDS8J-100-45-4 | 45 | 4 | 1.25 | 98 | 2.83 | 58 | | 970 | 1202 | 2172 | 186 |
| | 46 | OPDS8J-100-55-5 | 55 | 5 | 1.25 | 120 | 2.83 | 68 | | 1110 | 1282 | 2392 | 207 |
| | 47 | OPDS8J-100-63-6 | 63 | 6 | 1.25 | 138 | 2.83 | 72 | | 1250 | 1362 | 2612 | 227 |
| | 48 | OPDS8J-100-75-7 | 75 | 7 | 1.25 | 169 | 2.83 | 96 | | 1390 | 1442 | 2832 | 249 |
| | 49 | OPDS8J-100-90-8 | 90 | 8 | 1.25 | 198 | 2.83 | 117 | | 1530 | 1542 | 3072 | 273 |
| | 50 | OPDS8J-100-110-10 | 110 | 10 | 1.25 | 240 | 2.83 | 138 | | 1810 | 1652 | 3462 | 307 |

機種名説明(例) OPDS6S-80-3.7-2

① 機種(型式) ② ポンプ口径 ③ モータ出力 ④ 羽根車段数

海水用の場合: OPDS6S-80-3.7-2-SEA

⑤ 海水仕様 SEA ※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) 9.2kWまでは直入です。
 注2) OPDS6SとOPDS6Jは接続管形状が80mmフランジ式の場合、150mm井戸には設置できません。
 注3) OPDS8HとOPDS8Jはポンプ口径125mmも対応できます。(井戸径250mm以上必要です)
 注4) 全長はご使用のモータによって変わります。

注5) 6インチ海水用ポンプは、VP150mmの井戸にはJIS公差の範囲により設置できない場合がありますので、VP管井戸への設置を検討の際にはVP200mmのご使用を推奨します。