
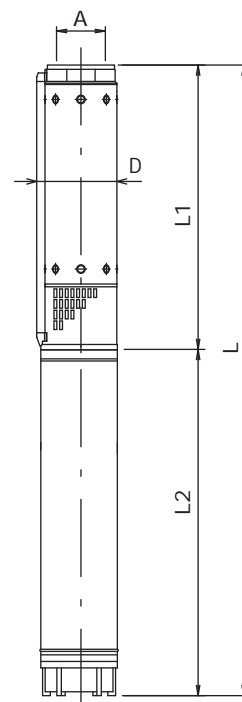


# 選定図 FE8 60Hz

8 PRESS SEA

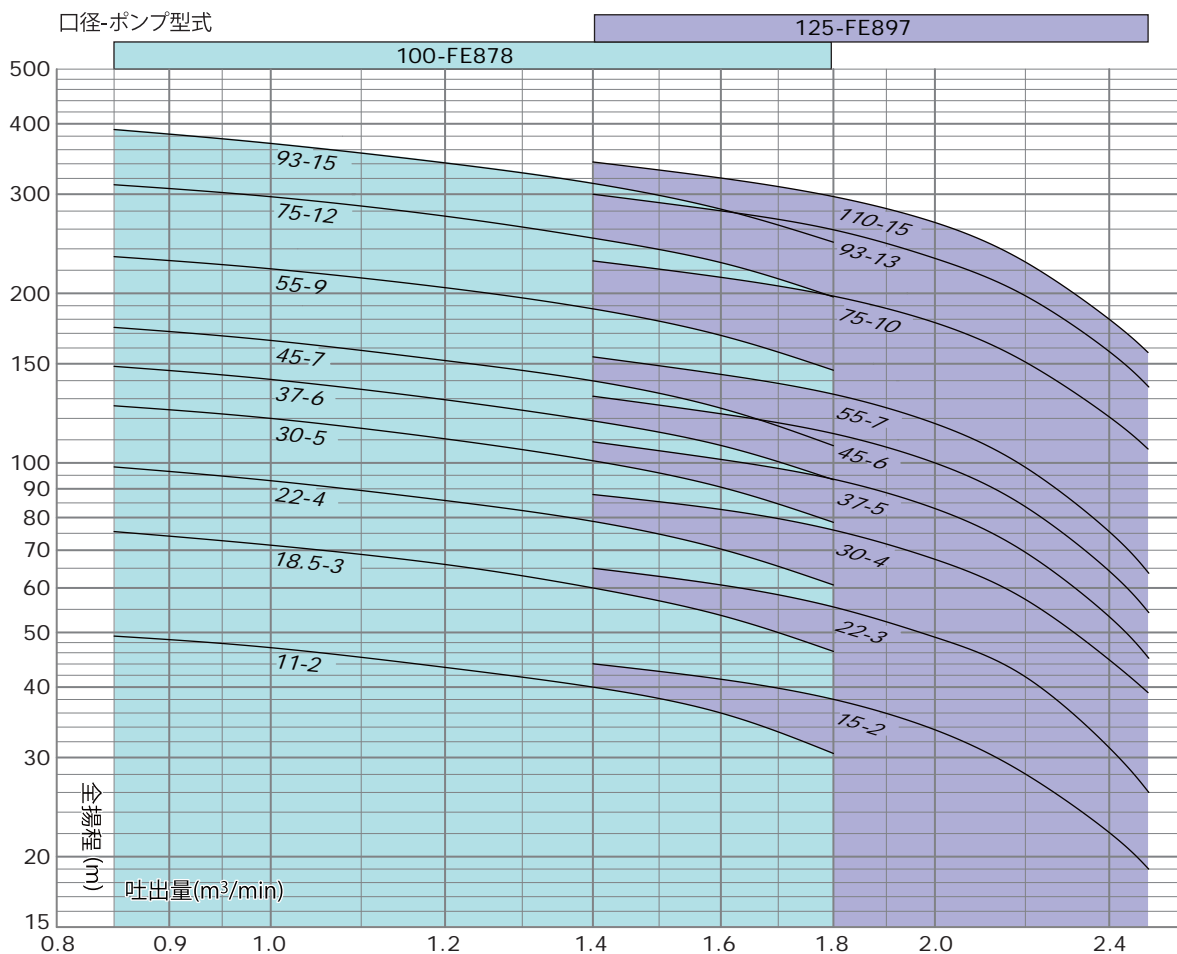

井戸径 Well dia. (mm)	口径 Disch dia. A (mm)	機種名 Model	最大外径 Max. dia. D (mm)	ポンプ Pump L1 (mm)	モータ Motor L2 (mm)	全長 Total length L (mm)	質量 Mass (kg)	
200	100	FE878/2-100-11	192	655	777	1432	90	
		FE878/3-100-18.5		780	907	1687	107	
		FE878/4-100-22		906	1037	1943	125	
		FE878/5-100-30		1032	1037	2069	129	
		FE878/6-100-37		1158	1405	2563	188	
		FE878/7-100-45		198	1284	1078	2362	231
		FE878/9-100-55			1541	1205	2746	267
		FE878/12-100-75			1919	1395	3314	327
		FE878/15-100-93			2297	1748	4045	419

井戸径 Well dia. (mm)	口径 Disch dia. A (mm)	機種名 Model	最大外径 Max. dia. D (mm)	ポンプ Pump L1 (mm)	モータ Motor L2 (mm)	全長 Total length L (mm)	質量 Mass (kg)
200	125	FE897/2-125-15	192	644	842	1486	96
		FE897/3-125-22		770	1037	1807	120
		FE897/4-125-30		896	1037	1933	125
		FE897/5-125-37		1022	1405	2427	183
		FE897/6-125-45	198	1148	1078	2226	226
		FE897/7-125-55		1274	1205	2479	256
		FE897/10-125-75		1657	1395	3052	317
		FE897/13-125-93		2035	1748	3783	409
		FE897/15-125-110		2287	1976	4263	483

注1) 口径125Aで接続管形状がフランジ式の場合、200A井戸に設置できません。  
注2) 全長はご使用のモータによって変わります。