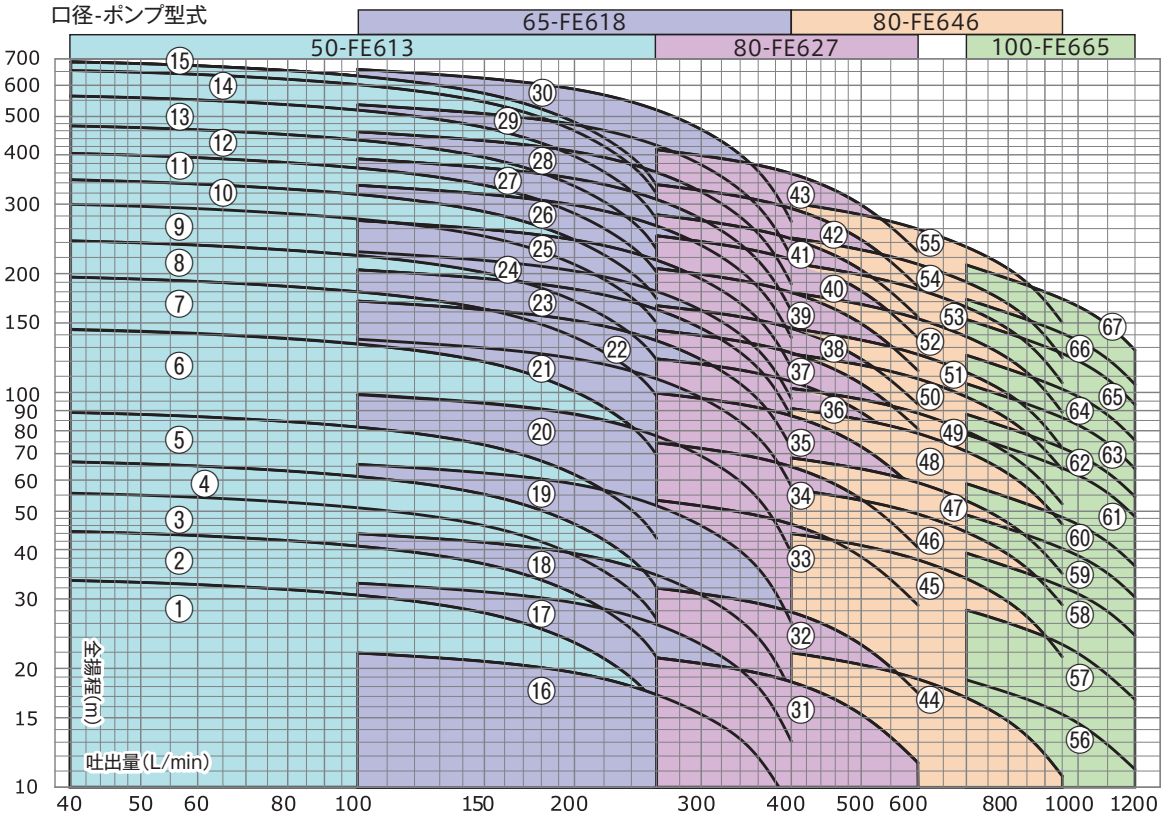


## ■仕様表（井戸径150mm）

| 口径 A(mm) | 選定図 | 機種名 | モータ (kW) | 段数 | 標準仕様 吐出量 (L/min) | 標準仕様 全揚程 (m) | 標準仕様 吐出量 (L/min) | 標準仕様 全揚程 (m) | 最大外径 Max.dia. D(mm) | ポンプ L1(mm) | モータ L2(mm) | 全長 L(mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | FE613/3-50-1.5 | 1.5 | 3 | 40 | 33 | 260 | 16 | 142 | 367 | 346 | 713 | 25 |
| | 2 | FE613/4-50-1.9 | 1.9 | 4 | 40 | 44 | 260 | 21 | | 427 | 389 | 816 | 29 |
| | 3 | FE613/5-50-2.2 | 2.2 | 5 | 40 | 55 | 260 | 26 | | 427 | 389 | 816 | 29 |
| | 4 | FE613/6-50-2.7 | 2.7 | 6 | 40 | 66 | 260 | 32 | | 457 | 590 | 1047 | 35 |
| | 5 | FE613/8-50-3.7 | 3.7 | 8 | 40 | 88 | 260 | 43 | 143 | 514 | 615 | 1129 | 59 |
| | 6 | FE613/13-50-5.5 | 5.5 | 13 | 40 | 143 | 260 | 70 | | 664 | 647 | 1311 | 65 |
| | 7 | FE613/17-50-7.5 | 7.5 | 17 | 40 | 195 | 260 | 97 | | 784 | 712 | 1496 | 73 |
| | 8 | FE613/21-50-9.2 | 9.2 | 21 | 40 | 241 | 260 | 120 | | 904 | 777 | 1681 | 82 |
| | 9 | FE613/26-50-11 | 11 | 26 | 40 | 300 | 260 | 150 | 144 | 1054 | 777 | 1831 | 86 |
| | 10 | FE613/30-50-13 | 13 | 30 | 40 | 346 | 260 | 173 | | 1174 | 842 | 2016 | 95 |
| | 11 | FE613/35-50-15 | 15 | 35 | 40 | 402 | 260 | 201 | | 1324 | 842 | 2166 | 98 |
| | 12 | FE613/42-50-18.5 | 18.5 | 42 | 40 | 473 | 260 | 230 | 146 | 1534 | 907 | 2441 | 110 |
| | 13 | FE613/50-50-22 | 22 | 50 | 40 | 564 | 260 | 274 | | 1774 | 1037 | 2811 | 130 |
| | 14 | FE613/58-50-26 | 26 | 58 | 40 | 653 | 260 | 318 | | 2013 | 972 | 2985 | 134 |
| | 15 | FE613/61-50-30 | 30 | 61 | 40 | 688 | 260 | 335 | | 2103 | 1037 | 3140 | 140 |
| 65 | 16 | FE618/2-65-1.5 | 1.5 | 2 | 100 | 22 | 380 | 10 | 142 | 385 | 346 | 731 | 23 |
| | 17 | FE618/3-65-2.2 | 2.2 | 3 | 100 | 33 | 400 | 13 | | 385 | 389 | 774 | 26 |
| | 18 | FE618/4-65-2.7 | 2.7 | 4 | 100 | 44 | 400 | 17 | | 423 | 590 | 1013 | 34 |
| | 19 | FE618/6-65-3.7 | 3.7 | 6 | 100 | 66 | 400 | 26 | 143 | 495 | 615 | 1110 | 58 |
| | 20 | FE618/9-65-5.5 | 5.5 | 9 | 100 | 98 | 400 | 40 | | 608 | 647 | 1255 | 62 |
| | 21 | FE618/12-65-7.5 | 7.5 | 12 | 100 | 136 | 400 | 58 | | 720 | 712 | 1432 | 70 |
| | 22 | FE618/15-65-9.2 | 9.2 | 15 | 100 | 170 | 400 | 72 | | 833 | 777 | 1610 | 78 |
| | 23 | FE618/18-65-11 | 11 | 18 | 100 | 205 | 400 | 87 | 144 | 945 | 777 | 1722 | 81 |
| | 24 | FE618/20-65-13 | 13 | 20 | 100 | 228 | 400 | 96 | | 1020 | 842 | 1862 | 88 |
| | 25 | FE618/24-65-15 | 15 | 24 | 100 | 273 | 400 | 116 | | 1170 | 842 | 2012 | 92 |
| | 26 | FE618/30-65-18.5 | 18.5 | 30 | 100 | 335 | 400 | 138 | | 1395 | 907 | 2302 | 103 |
| | 27 | FE618/35-65-22 | 22 | 35 | 100 | 390 | 400 | 161 | 146 | 1582 | 1037 | 2619 | 120 |
| | 28 | FE618/41-65-26 | 26 | 41 | 100 | 457 | 400 | 188 | | 1807 | 972 | 2779 | 123 |
| | 29 | FE618/48-65-30 | 30 | 48 | 100 | 536 | 400 | 220 | | 2069 | 1037 | 3106 | 132 |
| | 30 | FE618/59-65-37 | 37 | 59 | 100 | 659 | 400 | 271 | | 2482 | 1405 | 3887 | 197 |
| 80 | 31 | FE627/2-80-2.2 | 2.2 | 2 | 260 | 21 | 600 | 11 | 142 | 461 | 389 | 850 | 28 |
| | 32 | FE627/3-80-3.7 | 3.7 | 3 | 260 | 32 | 600 | 17 | 143 | 459 | 615 | 1074 | 57 |
| | 33 | FE627/5-80-5.5 | 5.5 | 5 | 260 | 53 | 600 | 29 | | 552 | 647 | 1199 | 61 |

| 口径 A(mm) | 選定図 | 機種名 | モータ (kW) | 段数 | 標準仕様 吐出量 (L/min) | 標準仕様 全揚程 (m) | 標準仕様 吐出量 (L/min) | 標準仕様 全揚程 (m) | 最大外径 Max.dia. D(mm) | ポンプ L1(mm) | モータ L2(mm) | 全長 L(mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 34 | FE627/7-80-7.5 | 7.5 | 7 | 260 | 75 | 600 | 40 | 143 | 645 | 712 | 1357 | 68 |
| | 35 | FE627/9-80-9.2 | 9.2 | 9 | 260 | 100 | 600 | 56 | | 738 | 777 | 1515 | 76 |
| | 36 | FE627/11-80-11 | 11 | 11 | 260 | 122 | 600 | 68 | 144 | 831 | 777 | 1608 | 78 |
| | 37 | FE627/13-80-13 | 13 | 13 | 260 | 144 | 600 | 81 | | 924 | 842 | 1766 | 87 |
| | 38 | FE627/15-80-15 | 15 | 15 | 260 | 166 | 600 | 93 | | 1017 | 842 | 1859 | 87 |
| | 39 | FE627/19-80-18.5 | 18.5 | 19 | 260 | 206 | 600 | 114 | | 1203 | 907 | 2110 | 98 |
| | 40 | FE627/23-80-22 | 22 | 23 | 260 | 250 | 600 | 138 | | 1389 | 1037 | 2426 | 114 |
| | 41 | FE627/26-80-26 | 26 | 26 | 260 | 282 | 600 | 155 | | 1528 | 972 | 2500 | 116 |
| | 42 | FE627/31-80-30 | 30 | 31 | 260 | 336 | 600 | 185 | | 1760 | 1037 | 2797 | 123 |
| | 43 | FE627/38-80-37 | 37 | 38 | 260 | 412 | 600 | 227 | 146 | 2086 | 1405 | 3491 | 183 |
| 80 | 44 | FE646/2-80-3.7 | 3.7 | 2 | 400 | 22 | 950 | 10 | 143 | 592 | 615 | 1207 | 59 |
| | 45 | FE646/4-80-5.5 | 5.5 | 4 | 400 | 44 | 950 | 21 | | 820 | 647 | 1467 | 66 |
| | 46 | FE646/5-80-7.5 | 7.5 | 5 | 400 | 57 | 950 | 29 | | 934 | 712 | 1646 | 74 |
| | 47 | FE646/6-80-9.2 | 9.2 | 6 | 400 | 68 | 950 | 35 | | 1047 | 777 | 1824 | 82 |
| | 48 | FE646/8-80-11 | 11 | 8 | 400 | 91 | 950 | 46 | 144 | 1275 | 777 | 2052 | 88 |
| | 49 | FE646/9-80-13 | 13 | 9 | 400 | 103 | 950 | 52 | | 1389 | 842 | 2231 | 96 |
| | 50 | FE646/11-80-15 | 15 | 11 | 400 | 125 | 950 | 64 | | 1617 | 842 | 2459 | 101 |
| | 51 | FE646/13-80-18.5 | 18.5 | 13 | 400 | 146 | 950 | 72 | | 1845 | 907 | 2752 | 113 |
| | 52 | FE646/16-80-22 | 22 | 16 | 400 | 179 | 950 | 89 | | 2186 | 1037 | 3223 | 134 |
| | 53 | FE646/19-80-26 | 26 | 19 | 400 | 213 | 950 | 106 | | 2528 | 972 | 3500 | 139 |
| | 54 | FE646/22-80-30 | 30 | 22 | 400 | 246 | 950 | 123 | | 2869 | 1037 | 3906 | 149 |
| | 55 | FE646/27-80-37 | 37 | 27 | 400 | 302 | 950 | 150 | 146 | 3438 | 1405 | 4843 | 217 |
| 100 | 56 | FE665/2-100-3.7 | 3.7 | 2 | 700 | 18 | 1200 | 11 | 143 | 592 | 615 | 1207 | 59 |
| | 57 | FE665/3-100-5.5 | 5.5 | 3 | 700 | 28 | 1200 | 16 | | 708 | 647 | 1355 | 63 |
| | 58 | FE665/4-100-7.5 | 7.5 | 4 | 700 | 39 | 1200 | 24 | | 820 | 712 | 1532 | 71 |
| | 59 | FE665/5-100-9.2 | 9.2 | 5 | 700 | 49 | 1200 | 30 | | 934 | 777 | 1711 | 80 |
| | 60 | FE665/6-100-11 | 11 | 6 | 700 | 59 | 1200 | 36 | 144 | 1047 | 777 | 1824 | 83 |
| | 61 | FE665/8-100-13 | 13 | 8 | 700 | 78 | 1200 | 48 | | 1275 | 842 | 2117 | 94 |
| | 62 | FE665/9-100-15 | 15 | 9 | 700 | 88 | 1200 | 55 | | 1389 | 842 | 2231 | 96 |
| | 63 | FE665/11-100-18.5 | 18.5 | 11 | 700 | 105 | 1200 | 64 | | 1617 | 907 | 2524 | 108 |
| | 64 | FE665/13-100-22 | 22 | 13 | 700 | 124 | 1200 | 76 | | 1845 | 1037 | 2882 | 126 |
| | 65 | FE665/16-100-26 | 26 | 16 | 700 | 156 | 1200 | 93 | | 2186 | 972 | 3158 | 131 |
| | 66 | FE665/18-100-30 | 30 | 18 | 700 | 172 | 1200 | 105 | | 2414 | 1037 | 3451 | 139 |
| | 67 | FE665/22-100-37 | 37 | 22 | 700 | 211 | 1200 | 128 | | 2869 | 1405 | 4274 | 203 |

機種名説明（例）FE613 / 3 - 50 - 1.5
① 機種（型式） ② 羽根車段数 ③ ポンプ口径 ④ モータ出力

海水用の場合：FE613 / 3 - 50 - 1.5 - SEA
⑤ 海水仕様 SEA ※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) 口径規制も対応致します。
注2) 出力3.7kWから6インチモータを使用します。
注3) 出力9.2kWまでは直入。
注4) 全長はご使用のモータによって変わります。