


■ 外形図

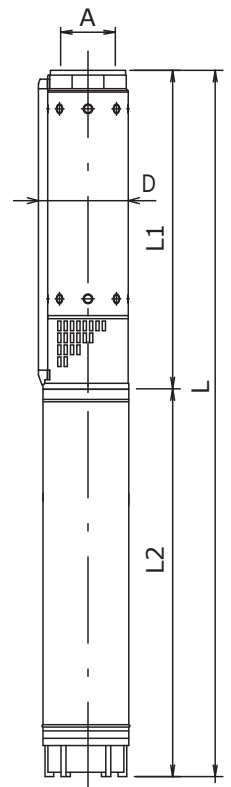

■仕様表(井戸径200mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様			最大外径 Max. dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)	
					吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)						全揚程 (m)
100	1	FE878/2-100-11	11	2	0.85	49	1.8	30	192	655	777	1432	90
	2	FE878/3-100-18.5	18.5	3	0.85	75	1.8	46		780	907	1687	107
	3	FE878/4-100-22	22	4	0.85	98	1.8	60		906	1037	1943	125
	4	FE878/5-100-30	30	5	0.85	126	1.8	78	1032	1037	2069	129	
	5	FE878/6-100-37	37	6	0.85	148	1.8	93	1158	1405	2563	188	
	6	FE878/7-100-45	45	7	0.85	174	1.8	107	1284	1078	2362	231	
	7	FE878/9-100-55	55	9	0.85	232	1.8	146	1541	1205	2746	267	
	8	FE878/12-100-75	75	12	0.85	312	1.8	197	1919	1395	3314	327	
	9	FE878/15-100-93	93	15	0.85	390	1.8	246	2297	1748	4045	419	
125	10	FE897/2-125-15	15	2	1.4	44	2.5	19	192	644	842	1486	96
	11	FE897/3-125-22	22	3	1.4	65	2.5	26		770	1037	1807	120
	12	FE897/4-125-30	30	4	1.4	88	2.5	39		896	1037	1933	125
	13	FE897/5-125-37	37	5	1.4	107	2.5	45	1022	1405	2427	183	
	14	FE897/6-125-45	45	6	1.4	131	2.5	54	1148	1078	2226	226	
	15	FE897/7-125-55	55	7	1.4	154	2.5	64	1274	1205	2479	256	
	16	FE897/10-125-75	75	10	1.4	228	2.5	106	1657	1395	3052	317	
	17	FE897/13-125-93	93	13	1.4	300	2.5	137	2035	1748	3783	409	
	18	FE897/15-125-110	110	15	1.4	342	2.5	157	2287	1976	4263	483	

機種名説明(例) FE878 / 2 - 100 - 11
 ① 機種(型式) ② 羽根車段数 ③ ポンプ口径 ④ モータ出力

海水用の場合: FE878 / 2 - 100 - 11 - SEA
 ⑤ 海水仕様 SEA ※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) ポンプ口径125mmで接続管形状がフランジ式の場合、200mm井戸に設置できません。
 注2) 全長はご使用のモータによって変わります。