




口径-ポンプ型式

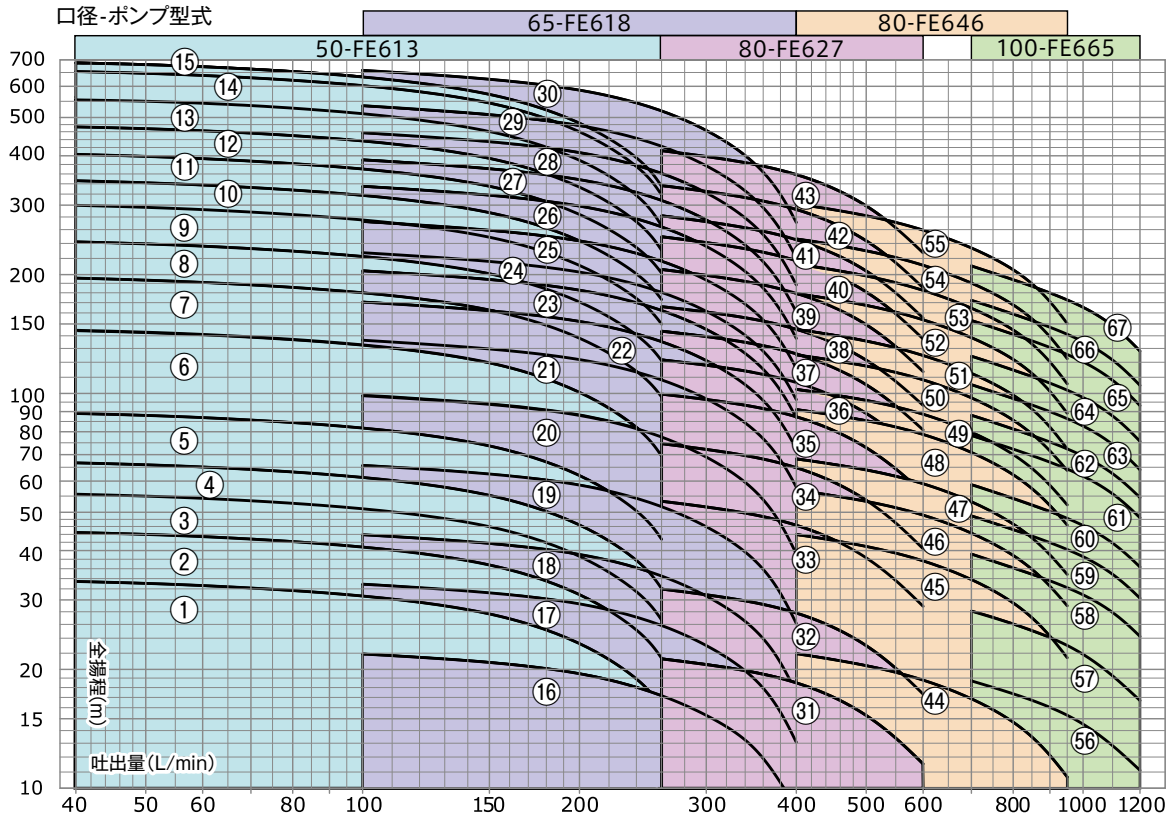

■仕様表 (井戸径150mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)	口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)											吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)					
50	1	FE613/3-50-1.5	1.5	3	40	33	260	16	142	367	346	713	25	80	34	FE627/7-80-7.5	7.5	7	260	75	600	40	143	645	712	1357	68
	2	FE613/4-50-1.9	1.9	4	40	44	260	21		427	389	816	29		35	FE627/9-80-9.2	9.2	9	260	100	600	56		738	777	1515	76
	3	FE613/5-50-2.2	2.2	5	40	55	260	26		427	389	816	29		36	FE627/11-80-11	11	11	260	122	600	68		831	777	1608	78
	4	FE613/6-50-2.7	2.7	6	40	66	260	32	457	590	1047	35	37		FE627/13-80-13	13	13	260	144	600	81	924	842	1766	87		
	5	FE613/8-50-3.7	3.7	8	40	88	260	43	514	615	1129	59	38		FE627/15-80-15	15	15	260	166	600	93	1017	842	1859	87		
	6	FE613/13-50-5.5	5.5	13	40	143	260	70	664	647	1311	65	39		FE627/19-80-18.5	18.5	19	260	206	600	114	1203	907	2110	98		
	7	FE613/17-50-7.5	7.5	17	40	195	260	97	784	712	1496	73	40		FE627/23-80-22	22	23	260	250	600	138	1389	1037	2426	114		
	8	FE613/21-50-9.2	9.2	21	40	241	260	120	904	777	1681	82	41		FE627/26-80-26	26	26	260	282	600	155	1528	1037	2565	119		
	9	FE613/26-50-11	11	26	40	300	260	150	1054	777	1831	86	42		FE627/31-80-30	30	31	260	336	600	185	1760	1037	2797	123		
	10	FE613/30-50-13	13	30	40	346	260	173	1174	842	2016	95	43		FE627/38-80-37	37	38	260	412	600	227	2086	1405	3491	165		
	11	FE613/35-50-15	15	35	40	402	260	201	1324	842	2166	98	146		44	FE646/2-80-3.7	3.7	2	400	22	950	10	592	615	1207	59	
	12	FE613/42-50-18.5	18.5	42	40	473	260	230	1534	907	2441	110			45	FE646/4-80-5.5	5.5	4	400	44	950	21	820	647	1467	66	
	13	FE613/49-50-22	22	49	40	554	260	267	1744	1037	2781	129			46	FE646/5-80-7.5	7.5	5	400	57	950	29	934	712	1646	74	
	14	FE613/58-50-26	26	58	40	653	260	318	2013	1037	3050	137	47		FE646/6-80-9.2	9.2	6	400	68	950	35	1047	777	1824	82		
	15	FE613/61-50-30	30	61	40	688	260	335	2103	1037	3140	140	48		FE646/8-80-11	11	8	400	91	950	46	1275	777	2052	88		
65	16	FE618/2-65-1.5	1.5	2	100	22	380	10	385	346	731	23	143	49	FE646/9-80-13	13	9	400	103	950	52	1389	842	2351	96		
	17	FE618/3-65-2.2	2.2	3	100	33	400	13	385	389	774	26		50	FE646/11-80-15	15	11	400	125	950	64	1617	842	2459	101		
	18	FE618/4-65-2.7	2.7	4	100	44	400	17	423	590	1013	34		51	FE646/13-80-18.5	18.5	13	400	146	950	72	1845	907	2752	113		
	19	FE618/6-65-3.7	3.7	6	100	66	400	26	495	615	1110	58	52	FE646/16-80-22	22	16	400	179	950	89	2186	1037	3223	134			
	20	FE618/9-65-5.5	5.5	9	100	98	400	40	608	647	1255	62	53	FE646/19-80-26	26	19	400	213	950	106	2528	1037	3565	142			
	21	FE618/12-65-7.5	7.5	12	100	136	400	58	720	712	1432	70	54	FE646/22-80-30	30	22	400	246	950	123	2869	1037	3906	149			
	22	FE618/15-65-9.2	9.2	15	100	170	400	72	833	777	1610	78	55	FE646/27-80-37	37	27	400	302	950	150	3438	1405	4843	199			
	23	FE618/18-65-11	11	18	100	205	400	87	945	777	1722	81	144	56	FE665/2-100-3.7	3.7	2	700	18	1200	11	592	615	1207	59		
	24	FE618/20-65-13	13	20	100	228	400	96	1020	842	1862	88		57	FE665/3-100-5.5	5.5	3	700	28	1200	16	708	647	1355	63		
	25	FE618/24-65-15	15	24	100	273	400	116	1170	842	2102	92		58	FE665/4-100-7.5	7.5	4	700	39	1200	24	820	712	1532	71		
	26	FE618/30-65-18.5	18.5	30	100	335	400	138	1395	907	2302	103	59	FE665/5-100-9.2	9.2	5	700	49	1200	30	934	777	1711	80			
	27	FE618/35-65-22	22	35	100	390	400	161	1582	1037	2619	120	60	FE665/6-100-11	11	6	700	59	1200	36	1047	777	1824	83			
	28	FE618/41-65-26	26	41	100	457	400	188	1807	1037	2844	126	61	FE665/8-100-13	13	8	700	78	1200	48	1275	842	2117	94			
	29	FE618/48-65-30	30	48	100	536	400	220	2069	1037	3106	132	62	FE665/9-100-15	15	9	700	88	1200	55	1389	842	2231	96			
	30	FE618/59-65-37	37	59	100	659	400	271	2482	1405	3887	180	63	FE665/11-100-18.5	18.5	11	700	105	1200	64	1617	907	2524	108			
80	31	FE627/2-80-2.2	2.2	2	260	21	600	11	411	389	800	26	64	FE665/13-100-22	22	13	700	124	1200	76	1845	1037	2882	126			
	32	FE627/3-80-3.7	3.7	3	260	32	600	17	459	615	1074	57	65	FE665/16-100-26	26	16	700	156	1200	93	2186	1037	3223	134			
	33	FE627/5-80-5.5	5.5	5	260	53	600	29	552	647	1199	61	66	FE665/18-100-30	30	18	700	172	1200	105	2414	1037	3451	139			
													67	FE665/22-100-37	37	22	700	211	1200	128	2869	1405	4274	186			

機種名説明(例) FE613/ 3 - 50 - 1.5
 ① 機種(型式) ② 羽根車段数 ③ ポンプ口径 ④ モータ出力

海水用の場合: FE613/ 3 - 50 - 1.5 - SEA
 ⑤ 海水仕様 SEA ※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) 口径規制も対応致します。
 注2) 3.7kWから6インチモータの寸法です。
 注3) 9.2kWまでは直入です。
 注4) 接続管形状が80mm,100mmフランジ式の場合、150mm井戸には設置できません。
 注5) 全長はご使用モータによって変わります。