


■ 外形図

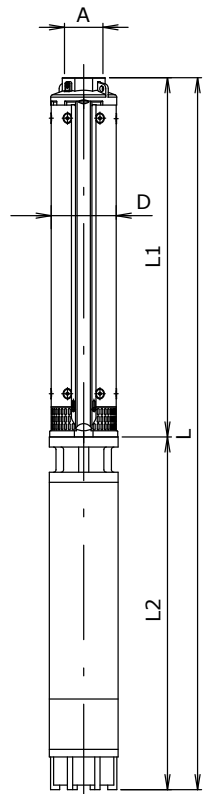

■ 仕様表(井戸径150mm)

口径 A(mm)	選定 図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様				最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)	
					吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)						
50	1	FE613/3-50-2.7	2.7	3	40	51	320	25	142	367	590	957	33	
	2	FE613/5-50-3.7	3.7	5	40	85	320	41	143	424	615	1039	57	
	3	FE613/7-50-5.5	5.5	7	40	119	320	58	143	484	647	1131	60	
	4	FE613/10-50-7.5	7.5	10	40	170	320	83	143	574	712	1286	67	
	5	FE613/12-50-9.2	9.2	12	40	205	320	100	143	634	777	1411	75	
	6	FE613/15-50-11	11	15	40	255	320	125	144	724	777	1501	78	
	7	FE613/17-50-13	13	17	40	290	320	141	144	784	842	1626	85	
	8	FE613/21-50-15	15	21	40	346	320	164	146	904	842	1746	88	
	9	FE613/25-50-18.5	18.5	25	40	412	320	195	146	1024	907	1931	97	
	10	FE613/30-50-22	22	30	40	495	320	235	146	1174	1037	2211	115	
	11	FE613/34-50-26	26	34	40	561	320	266	146	1294	1037	2331	117	
	12	FE613/40-50-30	30	40	40	659	320	313	146	1474	1037	2511	122	
65	13	FE618/2-65-2.7	2.7	2	100	33	460	17	142	385	590	975	33	
	14	FE618/3-65-3.7	3.7	3	100	50	460	26	143	383	615	998	56	
	15	FE618/5-65-5.5	5.5	5	100	84	460	43	143	458	647	1105	59	
	16	FE618/7-65-7.5	7.5	7	100	118	460	60	143	533	712	1245	66	
	17	FE618/8-65-9.2	9.2	8	100	134	460	68	144	570	777	1347	73	
	18	FE618/10-65-11	11	10	100	168	460	86	144	645	777	1422	75	
	19	FE618/12-65-13	13	12	100	202	460	103	144	720	842	1562	82	
	20	FE618/14-65-15	15	14	100	229	460	113	144	795	842	1637	84	
	21	FE618/17-65-18.5	18.5	17	100	278	460	137	146	908	907	1815	93	
	22	FE618/20-65-22	22	20	100	328	460	161	146	1020	1037	2057	108	
80	23	FE618/23-65-26	26	23	100	377	460	185	146	1133	1037	2170	110	
	24	FE618/28-65-30	30	28	100	458	460	226	146	1320	1037	2357	115	
	25	FE618/34-65-37	37	34	100	558	460	274	146	1545	1405	2950	155	
	26	FE627/2-80-3.7	3.7	2	300	31	750	15	143	409	615	1024	56	
	27	FE627/3-80-5.5	5.5	3	300	47	750	23	143	459	647	1106	59	
	28	FE627/4-80-7.5	7.5	4	300	63	750	31	143	505	712	1217	65	
	80	29	FE627/5-80-9.2	9.2	5	300	78	750	38	143	552	777	1329	72
		30	FE627/6-80-11	11	6	300	94	750	46	144	598	777	1375	73
		31	FE627/8-80-13	13	8	300	125	750	61	144	691	842	1533	81
		32	FE627/9-80-15	15	9	300	137	750	63	144	738	842	1580	82
33		FE627/11-80-18.5	18.5	11	300	167	750	78	144	831	907	1738	90	
34		FE627/13-80-22	22	13	300	194	750	92	144	924	1037	1961	106	
35		FE627/15-80-26	26	15	300	228	750	106	144	1017	1037	2054	107	
36		FE627/18-80-30	30	18	300	273	750	127	144	1156	1037	2193	110	
37		FE627/22-80-37	37	22	300	334	750	155	144	1342	1405	2747	150	
38		FE646/2-80-5.5	5.5	2	500	32	1200	14	143	592	647	1239	61	
80	39	FE646/3-80-7.5	7.5	3	500	48	1200	22	143	706	712	1418	68	
	40	FE646/4-80-9.2	9.2	4	500	64	1200	29	143	820	777	1597	77	
	41	FE646/5-80-11	11	5	500	80	1200	36	144	934	777	1711	80	
	42	FE646/6-80-15	15	6	500	94	1200	44	144	1047	842	1889	88	
	43	FE646/8-80-18.5	18.5	8	500	125	1200	59	144	1275	907	2182	100	
	44	FE646/9-80-22	22	9	500	141	1200	66	144	1389	1037	2426	116	
	45	FE646/11-80-26	26	11	500	173	1200	81	144	1617	1037	2654	121	
	46	FE646/12-80-30	30	12	500	188	1200	88	144	1731	1037	2768	123	
	47	FE646/15-80-37	37	15	500	235	1200	110	144	2073	1405	3478	167	
	48	FE665/2-100-5.5	5.5	2	800	28	1500	15	143	592	647	1239	61	
100	49	FE665/3-100-9.2	9.2	3	800	43	1500	23	143	706	777	1483	74	
	50	FE665/4-100-11	11	4	800	57	1500	31	144	820	777	1597	78	
	51	FE665/5-100-15	15	5	800	68	1500	36	144	934	842	1776	86	
	52	FE665/6-100-18.5	18.5	6	800	82	1500	44	144	1047	907	1954	94	
	53	FE665/7-100-22	22	7	800	95	1500	51	144	1161	1037	2198	110	
	54	FE665/9-100-26	26	9	800	123	1500	65	144	1389	1037	2426	116	
	55	FE665/10-100-30	30	10	800	137	1500	73	144	1503	1037	2540	118	
	56	FE665/13-100-37	37	13	800	178	1500	95	144	1845	1405	3250	162	

機種名説明(例) FE613/3-50-2.7
 ① 機種(型式) ② 羽根車段数 ③ ポンプ口径 ④ モータ出力
 海水用の場合: FE613/3-50-2.7-SEA
 ⑤ 海水仕様 SEA ※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) 口径規制も対応致します。
 注2) 3.7kWから6インチモータの寸法です。
 注3) 9.2kWまでは直入です。
 注4) 接続管形状が80mm,100mmフランジ式の場
 合、150mm井戸には設置できません。
 注5) 全長はご使用モータによって変わります。

注6) 6インチ海水用ポンプは、VP150mmの井戸にはJIS公差の範囲により設置できない場合がありますので、VP管井戸への設置を検討の際にはVP200mmのご使用を推奨します。